



AQUECEDOR THERMAX CASP BY GASOLEC

O MAIS ECONÔMICO E SEGURO DO MERCADO


Sistema desenvolvido em parceria com a **Gasolec da Holanda**, reconhecida mundialmente pela sua segurança e qualidade de queima, com menor emissão de monóxidos. O novo aquecedor Thermax I é fabricado com controle automático, ou seja, o sistema monitora a temperatura no ambiente do pinteiro, agindo na abertura ou fechamento do gás na válvula do aquecedor. Também está disponível na versão ON/OFF com sistema de comando elétrico.

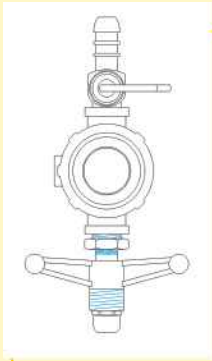

Regulador de pressão individual

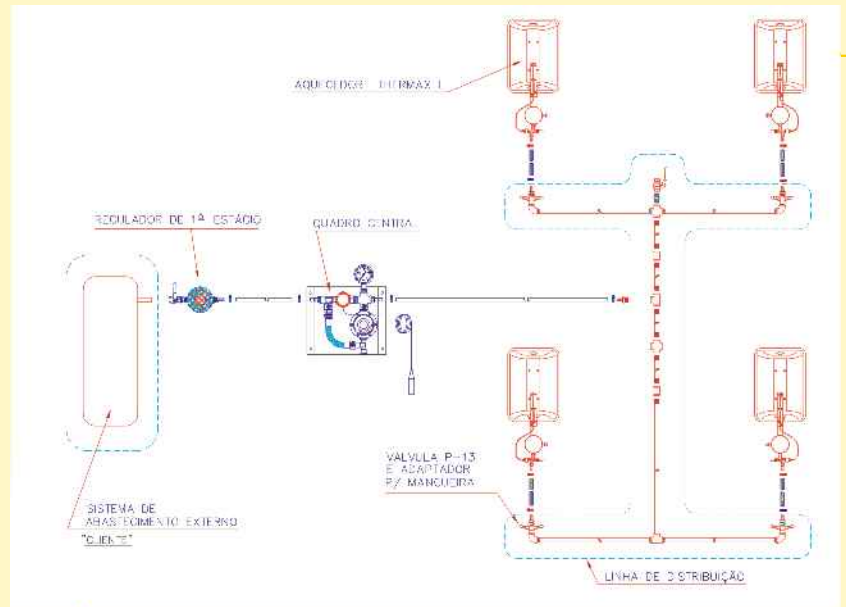


Lay-out para instalação coletiva

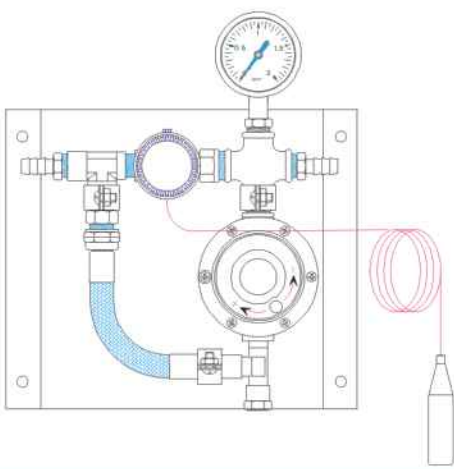

Quadro central para controle coletivo com cápsula termostática

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Controle preciso de temperatura;
- Redução do consumo de gás;
- Válvula de segurança caso a chama piloto se apague;
- Dispensa energia elétrica;
- Sensor de temperatura embutido;
- Controle com cápsula termostática ou válvula solenoide;
- Capacidade para aquecimento de 1000 a 1200 pintinhos no inverno e de 1200 a 1500 no verão;
- Consumo de 3,6 a 360 g/h;
- Capacidade térmica = 4310 kcal/h;
- Opera com média pressão 0,316 kg/cm² (310 mbar);
- Fornecido com mangueira de alta pressão.

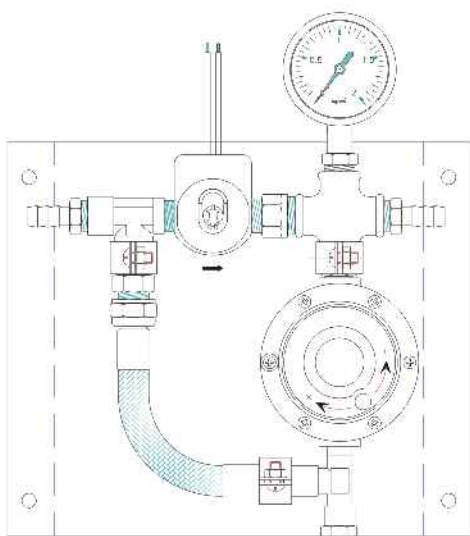

Quadro central para controle coletivo com válvula solenoide



CASP S/A Indústria e Comércio
Rua Sebastião G. Cruz, 477
Cx. P. 133 - CEP 13904-904
Amparo / SP - Brasil
Fone: 55 19 3808 8800
Fax: 55 19 3807 5022
www.casp.com.br



CASP S/A Centro-Oeste
Rodovia BR 364, km 10
Coxipó - Cuiabá / MT
CEP 78088-800
Fone: 55 65 3667 3260
casp.co@casp.com.br
www.casp.com.br