

SISTEMA DE BEBEDOURO CASP BY LUBING

ALTA TECNOLOGIA GARANTINDO A QUALIDADE DE ÁGUA, ÓTIMO RENDIMENTO DO LOTE E CAMA SECA

O Sistema de Bebedouro Automático **MASTERFLUX**, com tecnologia **LUBING**, permite o máximo fluxo de água limpa e isenta de contaminantes.

O acionamento interno com pino cilíndrico (**sem esfera**), facilita a liberação do fluxo de água, atendendo às necessidades das aves em todas as idades.

Comprimento máximo: 75 m - para aviários de frango de corte

60 m - para aviários de matrizes


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do bico	Aplicação recomendada	Densidade recomendada (*pintinhos)	Pressão cm. H ₂ O - vazão (ml/min)		
			20 cm	25 cm	30 cm
4078	s/ taça para frango de corte	de 8 a 10 aves	65	70	75
4024 corpo externo plástico	c/ taça para frango de corte, chester e matriz (cria-recria)	de 8 a 12 aves	85	100	120
4022 em aço inox	c/ taça para matriz em produção	de 8 a 12 aves	85	100	120

*Recomendado para até 40 pintinhos na fase inicial.

Regulador de pressão:

- ajuste preciso da pressão na linha;
- simplificado sistema de descarga;
- disponível em 1 e 2 saídas.

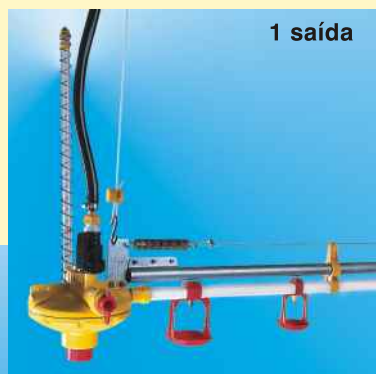

Regulador de desnível:

- fácil instalação;
- não necessita de regulagem;
- funcionamento 100% automático e preciso.



Final de linha automática:

- robustez e simplicidade;
- válvula de respiro;
- vedação automática durante a descarga (*flushing Automática*);
- fornecido com 4m de mangueira.

Sistema estrutural:

- emenda flexível;
- tubo quadrado de PVC especial, garante a posição do bico;
- exclusivo sistema de fixação;
- tubo estrutural em aço galvanizado.



CASP S.A. Indústria e Comércio

Rua Sebastião Gonçalves Cruz, 477
Caixa Postal 133 - Cep 13904-904 - Amparo - SP - Brasil
Fone: 55 19 3808 8800 / Fax: 55 19 3807 5022
<http://www.casp.com.br>
e-mail: vendasavi@casp.com.br

Reservamo-nos o direito de alterar a fabricação de nossos equipamentos sem prévio aviso, face às alterações no fornecimento de matéria-prima e especificações técnicas.